


MEKANISK PALLGAFFELSTÄLL

Pallgafflarna har manuellt justerbara gaffelben och är standardutrustade med kromad axel och glidlager av Oilon samt anslutning till snabbfäste.

PALLGAFFELSTÄLL HYDRAULISK SPRIDNING

En pallgaffel med hydraulisk spridning som gör det enklare att justera gaffelbenen för olika lyftbehov. Kromad axel, glidlager från Oilon, flödesdelare samt anslutning till snabbfäste är standardutrustning. Möjlighet finns att anpassa ventilen för parallell körning av gafflarna men kräver då 3:e hydraulfunktion. Levereras ex. hyd.slang mot maskin.

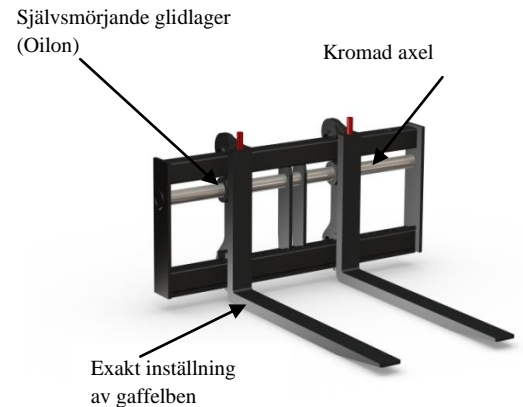

HELHYDRAULISKT PALLGAFFELSTÄLL

Denna serie av pallgaffelställen är utrustade med gaffelspridning och separat sidoförskjutning på 260 mm (2x130 mm) vilket möjliggör sidoförskjutning oberoende av gaffelbens läge. Kromad axel, glidlager från Oilon, flödesdelare samt anslutning till snabbfäste är standardutrustning.

Kräver 3:e och 4:e hydraulfunktion, alternativt 3:e hydraulfunktion plus elektrisk ventil. Levereras exklusivt. hydraulslang mot maskin.

ABL CE, kan som standard erbjuda mekaniska/hydrauliska/helhydrauliska pallgaffelställen från **2,5 ton till 16 ton**. Rambredd mellan **1000mm till 2500mm**. Gaffelbenen har som standard **1200, 1400, 1500 och 1600mm**. Anslutning till snabbfäste är standard. Kapaciteten av pallgaffel är beräknad vid tp. 600mm.

Tillval

- Fast infästning
- Kil-infästning
- Ventil/stödrullar för parallellkörning
- Special pallgaffelställen tillverkas efter önskemål – begär in offert

Fördelar

- + Skrammelfritt
- + Exaktare inställning av gaffelbenen
- + Självsörjande glidlager
- + God genomsikt
- + Hydraulcylindrar väl skyddade bakom kromad axel
- + Ny/kraftig låsmekanism (mekanisk pallgaffel)
- + Separat sidoförskjutning på 260mm (helhydraulisk pallgaffel)

Kontakta gärna närmaste återförsäljare eller ABL Construction Equipment för mer information eller offert.

ABL Construction Equipment | Svetsargatan 1 | 576 33 Sävsjö | Tel +46 382 67600 | info@abl.se | www.abl.se

