




HYDRAULISK PALLGAFFEL

PALLGAFFELSTÄLL MED HYDRAULISK SPRIDNING

En pallgaffel med hydraulisk spridning som gör det enklare att justera gaffelbenen för olika lyftbehov. En kvalitetspallgaffel med robust ram för bästa livslängd och genomtänkt design för bästa gensikt. Kromad axel, glidlager från Oilon, flödesdelare samt anslutning till snabbfäste är standardutrustning. Möjlighet finns att anpassa ventilen för parallell körning av gafflarna men kräver då 3:e hydraulfunktion. Levereras ex. hydraulslang mot maskin

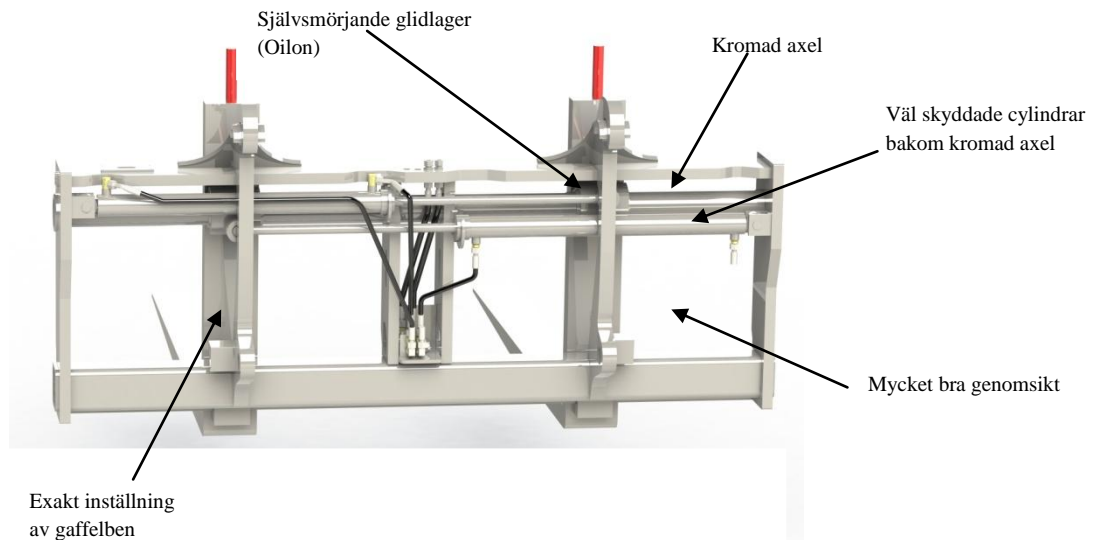

ABL CE, kan som standard erbjuda hydrauliska pallgaffelställ från **2,5 ton till 20 ton**.

Rambredd mellan **1000mm till 2500mm**. Gaffelbenen har som standard längderna **1200, 1400, 1500** eller **1600mm**. Anslutning till snabbfäste. Kapaciteten av pallgaffel är beräknad vid tp. 600mm.

Tillval

- Ventil samt stödrullar för parallellkörning av gaffelbenen
- Fast infästning
- Kil-infästning
- Special pallgaffelställ tillverkas efter önskemål – begär in offert

Fördelar

- + Skrammelfritt
- + Väl skyddade cylindrar
- + Exaktare inställning av gaffelbenen
- + Självsmörjande glidlager på kromad axel (inget kladd med smörjfett)
- + God gensikt

Kontakta gärna närmaste återförsäljare eller ABL Construction Equipment för mer information eller offert.

ABL Construction Equipment | Svetsargatan 1 | 576 33 Sävsjö | Tel +46 382 67600 | info@abl.se | www.abl.se

Bästa lösningen finns ofta
rakt framför näsan.

