



HELHYDRAULISK PALLGAFFEL

HELHYDRAULISK PALLGAFFEL

Denna serie pallgaffelställ är utrustade med gaffelspridning och separat sidoförskjutning på 260 mm (2x130 mm). Sidoförskjutningen kan ske oberoende av gaffelbenens läge. En kvalitetspallgaffel med robust ram för bästa livslängd och genomtänkt design för bästa genomsikt. Kromad axel, glidlager från Oilon, flödesdelare samt anslutning till snabbfäste är standarutrustning. Levereras ex. hydraulslang mot maskin

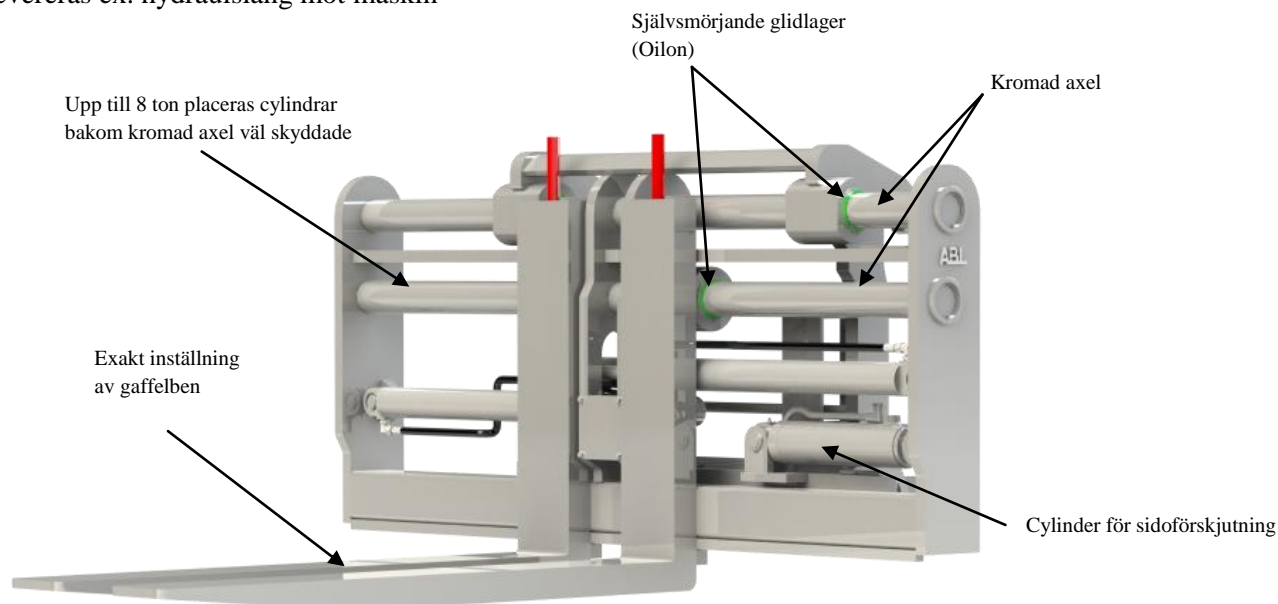


Bild
16T helhydraulisk pallgaffel

ABL CE, kan som standard erbjuda helhydrauliska pallgaffelställ från **2,5 ton till 16 ton**. Rambredd mellan **1300mm till 2500mm**. Gaffelbenen har som standard längderna **1200, 1400, 1500** eller **1600mm**. Anslutning till snabbfäste. Kapaciteten av pallgaffel är beräknad vid tp. 600mm.

Tillval

- Fast infästning
- Kil-infästning
- Special pallgaffelställ tillverkas efter önskemål – begär in offert

Fördelar

- + Skrammelfritt
- + Väl skyddade cylindrar
- + Exaktare inställning av gaffelbenen
- + Självmörjande glidlager på kromad axel (inget kladd med smörjfett)
- + God genomsikt

Kontakta gärna närmaste återförsäljare eller ABL Construction Equipment för mer information eller offert.

ABL Construction Equipment | Svetsargatan 1 | 576 33 Sävsjö | Tel +46 382 67600 | info@abl.se | www.abl.se

Bästa lösningen finns ofta
rakt framför näsan.

