


KRANARM

Genom ABL:s kranarmar gör man hjullastaren ännu mer flexibel och når längre och högre beroende på arbetsuppgift. Kranarmarna finns i mekanisk och hydraulisk utförande med varierande räckvidd och kapacitet. Räckvidden på den mekaniska kranarmen ökas genom 1-2 utdragbara sektioner. Sektionerna är försedda med mekaniskt stopp vilket är en viktig säkerhetsdetalj.

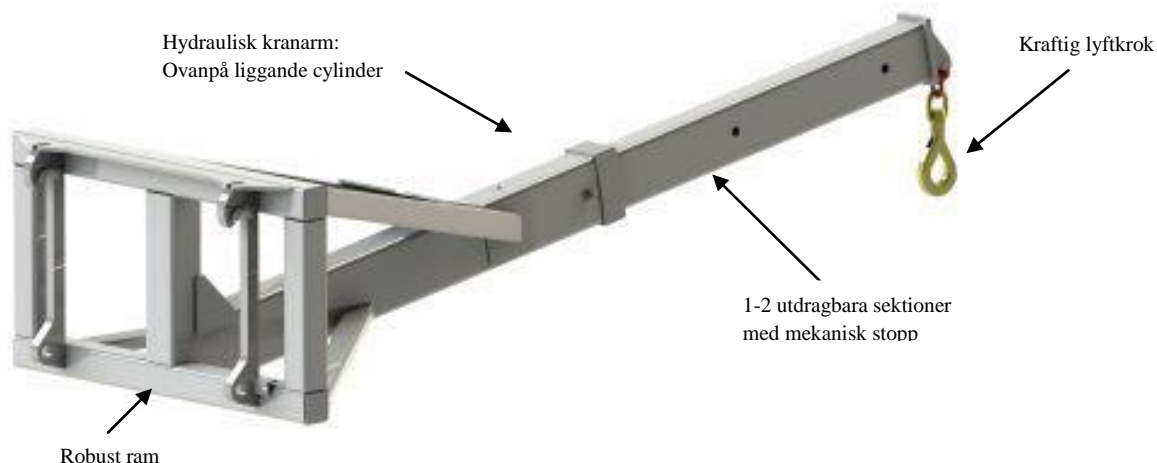

ABL CE, kan som standard erbjuda följande mekaniska och hydrauliska kranarmar.

Typ	Räckvidd (mm)	Lyftkapacitet (kg)	Vikt (ca)
Mekanisk	2140/2680/3220	1600/1300/900	190
Mekanisk	2670/3460/4250	1500/1000/600	220
Mekanisk	2350/3070/3800	6400/4400/3100	580
Mekanisk	2465/3190/3915/4640/5365	7500/6000/3700/2275/1800	660
Hydraulisk	2140/2680/3220	1600/1300/900	290
Hydraulisk	2670/3460/4250	1500/1000/600	330
Hydraulisk	2350/3070/3800	6400/4400/3100	670

Tillval

- Fast infästning
- Kil-infästning eller annan infästning
- Svängbar 2x25°
- Special kranarmar tillverkas efter önskemål – begär in offert

Fördelar

- + Maximal styrka för sitt ändamål
- + Robust kranarm för krävande jobb

Kontakta gärna närmaste återförsäljare eller ABL Construction Equipment för mer information eller offert.

ABL Construction Equipment | Svetsargatan 1 | 576 33 Sävsjö | Tel +46 382 67600 | info@abl.se | www.abl.se

Bästa lösningen finns ofta
rakt framför näsan.

