


HÖGTIPPANDE LM-SKOPA 10 /MEDIUMSKOPA 14 Med Ren Insida

En skopa konstruerad för lite tyngre uppgifter där tömningshöjden är avgörande för effektiv hantering. Skopan har en ren insida med två stående väl skyddade cylindrar med inbyggd dämpning som är integrerade i skopans gavlar. Genom kreativ designutveckling har ABL lyckats integrera ramen mer i skopan och på det sättet förbättrat tiltkraften. Skopan är konstruerad för att klara 1.0 ton/m³ alternativt 1,4 ton/m³. Standardutrustad med ett rakt skärstål samt med anslutning till ett snabbfäste. **Alla skopor är helvalsade i svepet (HARDOX 450) för bästa stabilitet och fyllning/tömning av skopan.**

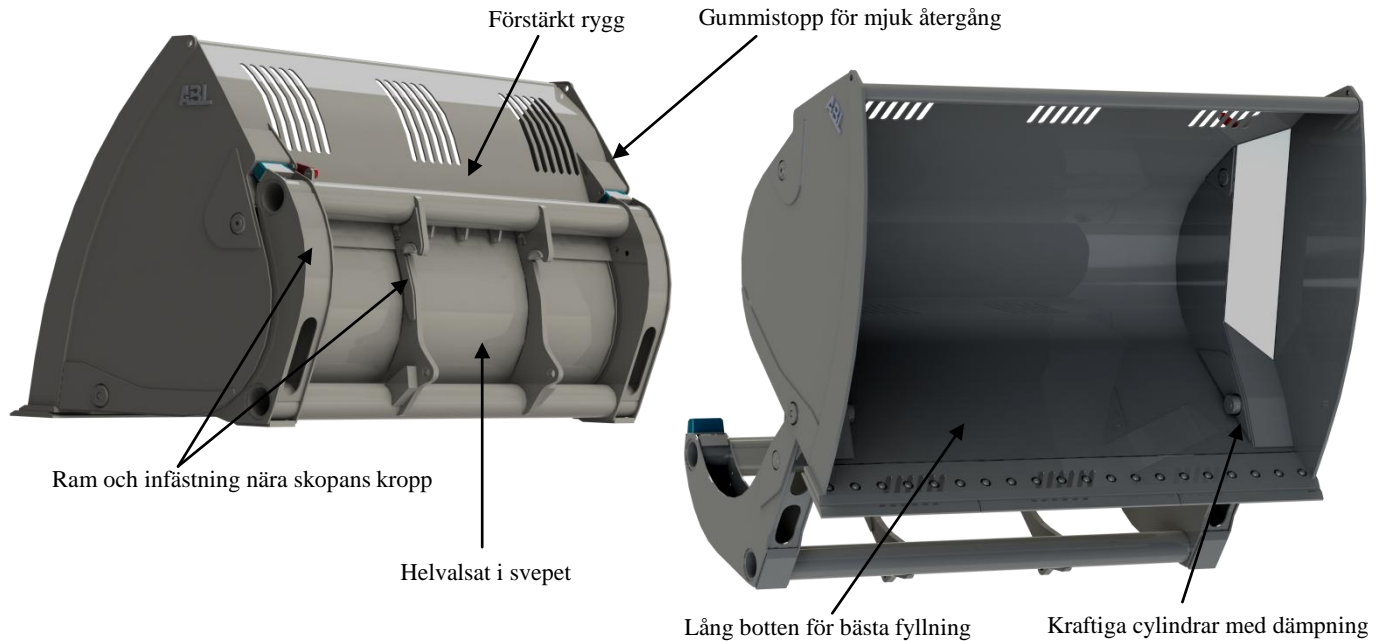

ABL CE, kan som standard erbjuda ett flertal olika storlekar från **1300L/2200 mm** till **17000L/4000 mm** beroende på kapaciteten. Standardutrustad med baskär och sparskär typ Volvo eller CAT-system samt anslutning till ett snabbfäste.

Tillval

- Fast infästning (Pin On)
- Kil-infästning
- Specialanpassade skopor tillverkas efter önskemål – begär in offert

Fördelar

- + Slitstark robust skopa för krävande jobb
- + Varje lastskopa anpassad efter maskinstorlek
- + Lång botten för bästa fyllning
- + Förbättrad tiltkraft

Kontakta gärna närmaste återförsäljare eller ABL Construction Equipment för mer information eller offert.