


KOMBIGAFFEL (HYD/MEK)/MED BEGRÄNSARE

En utveckling av vanliga pallgafflar för hantering av olika sorters material och former av last som behöver fasthållning för säker och snabb hantering. Med hjälp av begränsningsarmar som är inbyggda i de individuella fångarmarna kan man hantera rör från Ø60 till Ø1200 millimeter snabbt, enkelt och säkert. Fångarmarna flyttas manuellt eller hydrauliskt och medan stängning av fångarna och begränsare sköts hydrauliskt. Kombigaffeln har genomtänkt design för bästa genomsikt och är standardutrustad med kromad axel och glidlager av Oilon samt anslutning till snabbfäste.

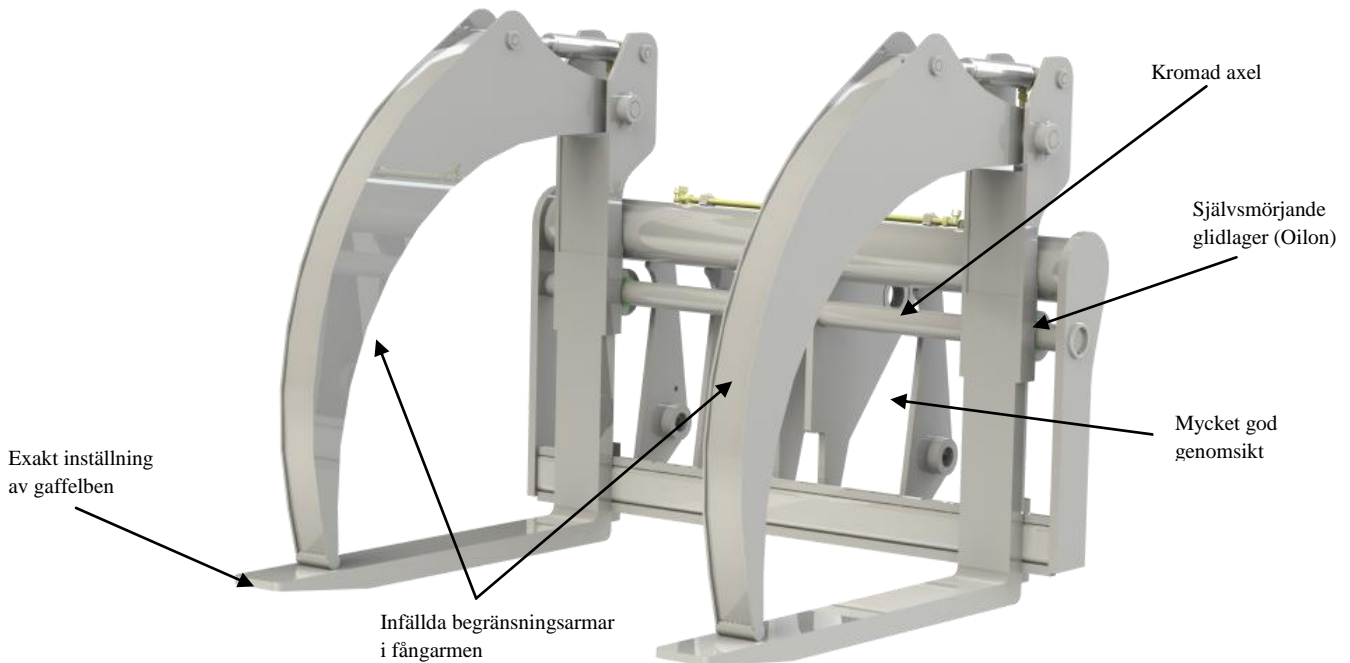

ABL kan som standard erbjuda kombigafflar från **2,5 ton till 20 ton**.

Rambredd mellan **1500mm till 2500mm**. Gaffelbenen har som standard **1200, 1400, och 1600mm**.

Anslutning till snabbfäste är standard. Kapaciteten av kombigaffel är beräknad vid tp. 600mm.

Tillval

- Fast infästning / Kil-infästning
- 6/2 el-ventil (när 4:e hyd. funktion saknas). Från 10 ton rekommenderas 6/2 el-ventil med inbyggd chockventil. (kräver returledning till tank)
- Special kombigaffel tillverkas efter önskemål – begär in offert

Fördelar

- + Skrammelfritt
- + Exaktare inställning av gaffelbenen
- + Självmörjande glidlager på kromad axel (inget kladd med smörjfett)
- + God genomsikt

Kontakta gärna närmaste återförsäljare eller ABL Construction Equipment för mer information eller offert.